


Návod k obsluze



- Vhodné pro motorizované rolety, markýzy, projekční plátna, garážová vrata apod.
- Motor se skládá ze čtyř částí : stator + rotor / brzda / planetová převodovka / koncové dorazy
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, tichý design, přesné koncové dorazy, snadná instalace
- Motor má zabudovanou tepelnou pojistku. Při nepřetržitém provozu se motor vypne po cca 4 - 6 minutách (teplota kolem 110°C). Po vychladnutí (3-10 min) je motor opět připraven k provozu.


⚠ Pozor




Zabraňte stékání vody po kabelu k motoru




Zabraňte stékání vody po kabelu k motoru




Zabraňte mechanickému poškození



Zabraňte vzniku koroze


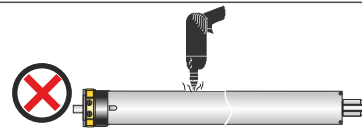


Do motoru se nesmí vrtat žádné otvory




Motor nesmí být ponořen do vody


A Příprava roletové trubky

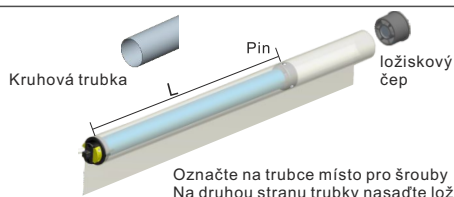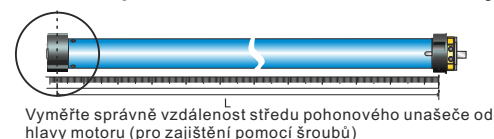

B Instalace motoru

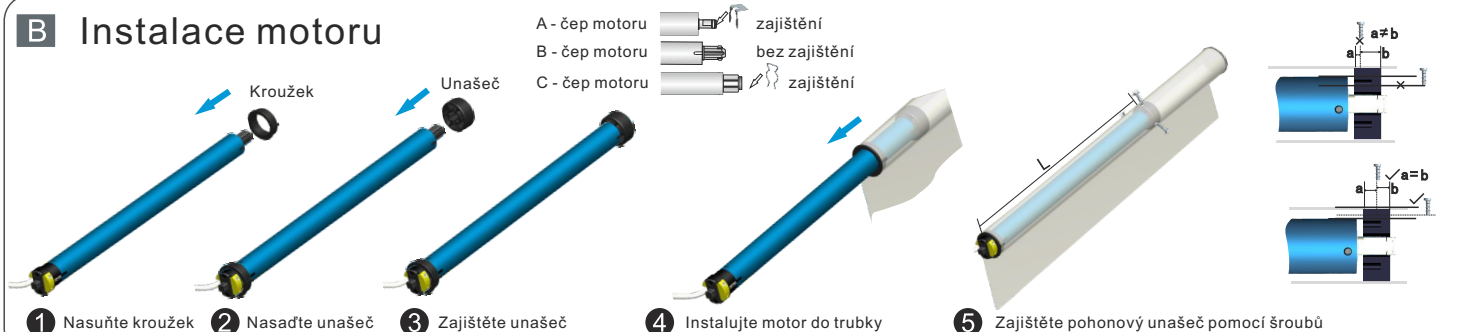

C Fixace čepu motoru

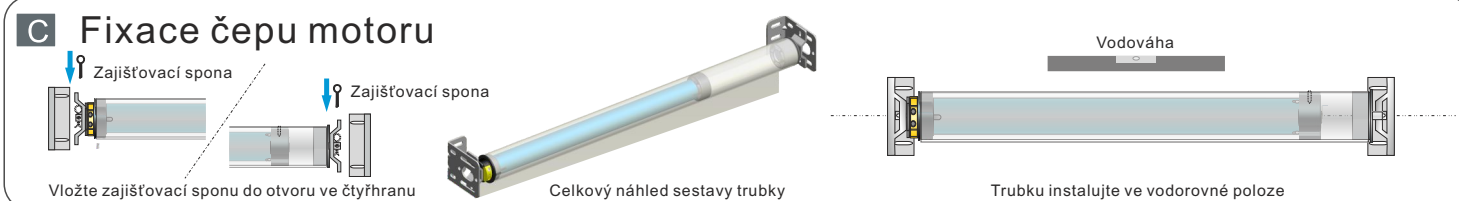

D Elektrické připojení

